

DANE TECHNICZNE

Wymiary

Wymiary bram dwuskrzydłowych dobiera się do potrzeb klienta. Firma POMEX produkuje wyłącznie pod indywidualne potrzeby swoich klientów. Na żądanie zamówienie poprzedzone może być wizytą i wykonaniem pomiarów na miejscu budowy.

Materiały, Zabezpieczenie antykorozyjne, Kolory

SKRZYDŁO BRAMY

Rama skrzydła wykonana jest w zależności od wielkości z profili zamkniętych, o wymiarach: 60x40x2, 40x40x2, 60x60x2 mm i innych. Wypełnieniem skrzydeł bram mogą być pionowe profile zamknięte 30x20x2 mm (standard), ewentualnie maty *FORTE* lub *PIANO*.

SŁUPKI:

Słupki wykonane są z profili zamkniętych o wymiarach 80x80x2, 100x100x3, 120x120x3 mm i większych dla dużych wymiarów bram.


ZAMEK:

Bramy zamyka standardowy zamek zatrzaskowy z wkładką patentową. Całość po zamknięciu stabilizuje z gruntem rygiel zabezpieczony przed otwarciem dodatkowym ogranicznikiem.

POWŁOKI:

Na wszystkie części ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni, nakłada się lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a następnie wygrzewa w temperaturze 200°C.

Widok

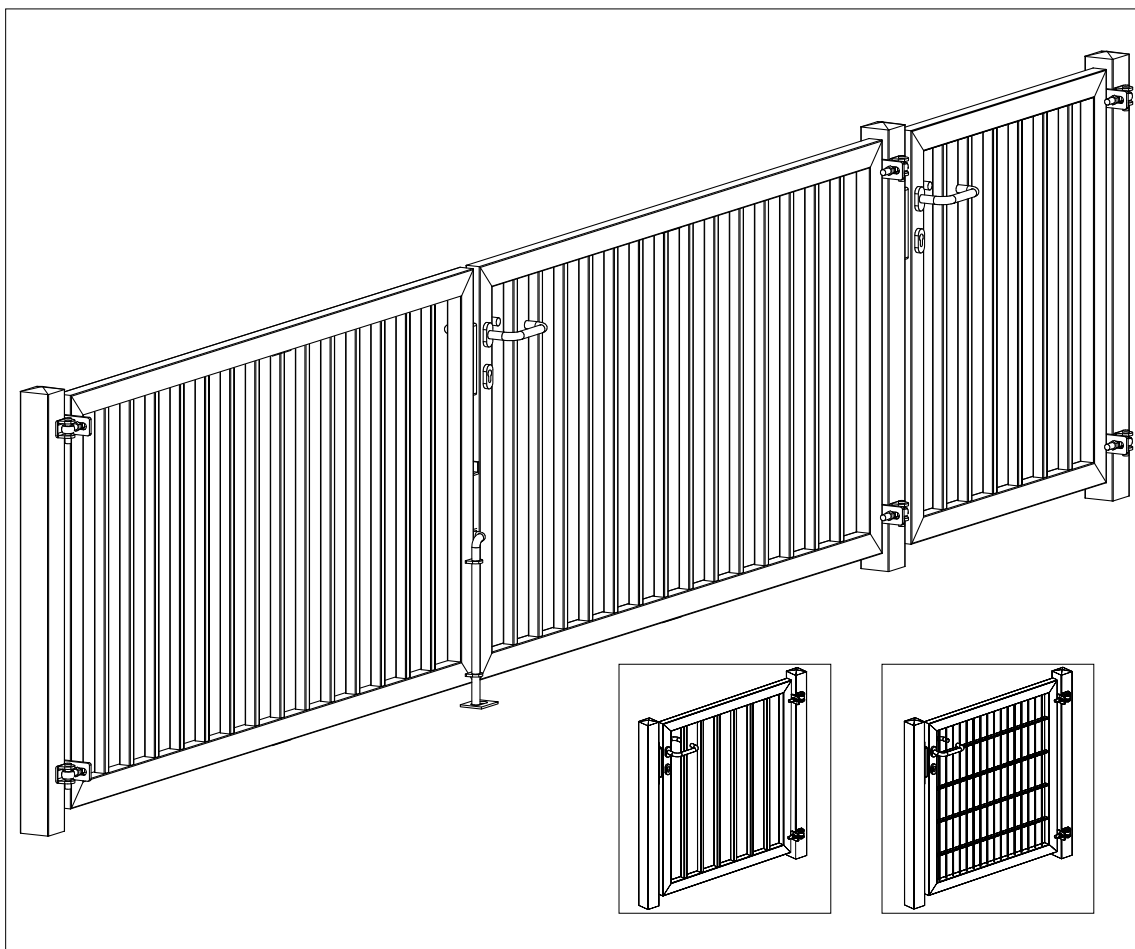

Warianty wykonania

WYKONANIE:

- kierunek obrotu prawy lub lewy (180°),
- klamki obustronne,
- słupy z płytami stopowymi.

WYKONANIE SPECJALNE:

- montaż bram do ściany,
- możliwość zabudowy napędu elektrycznego,
- listwa zębata na górze skrzydeł.